
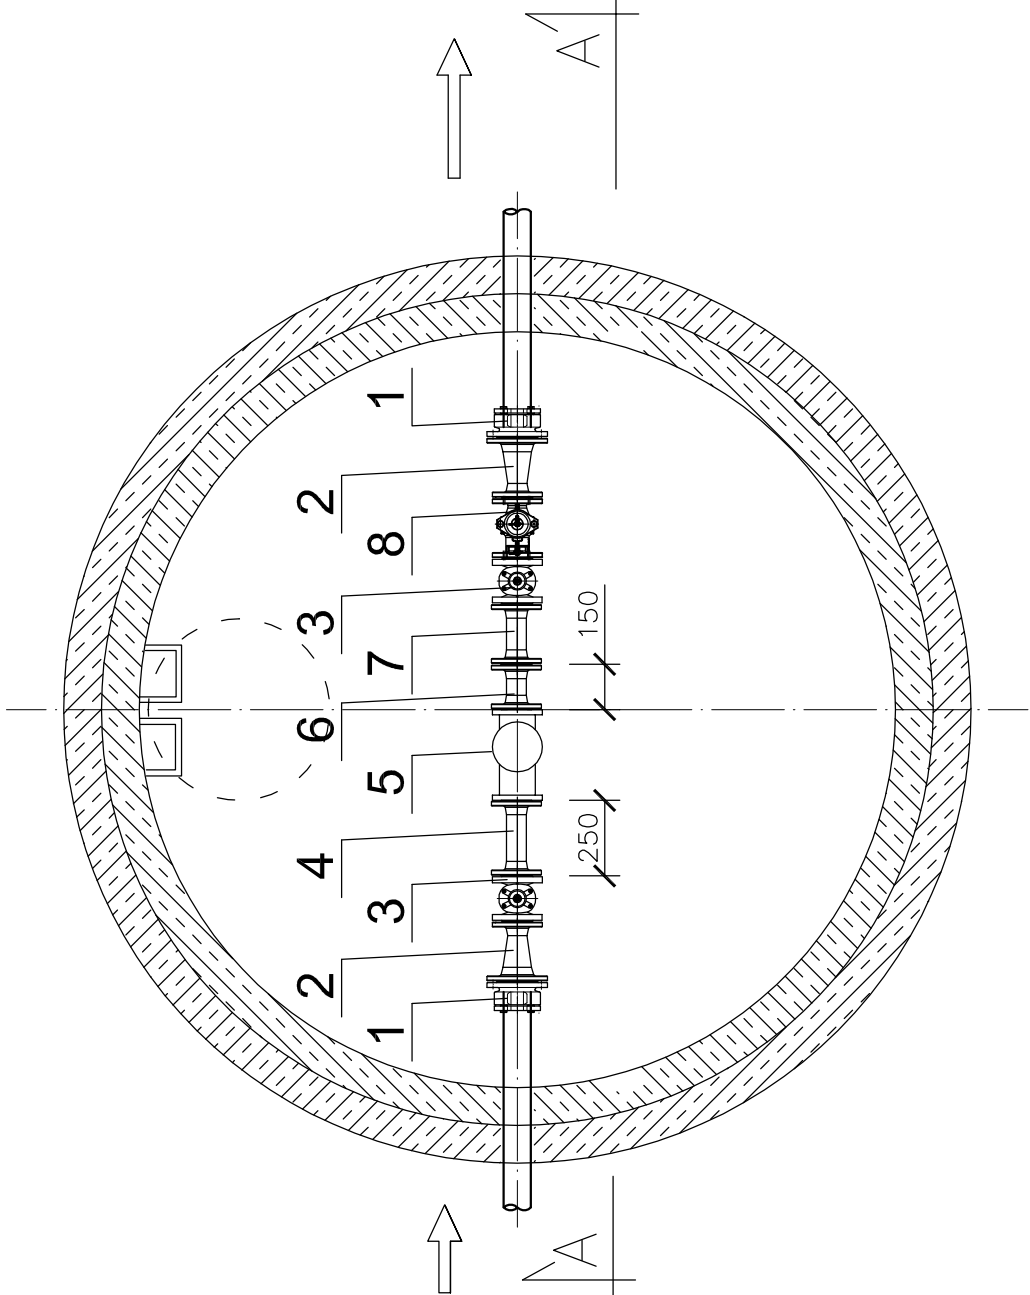


PRZEKRÓJ
A – A

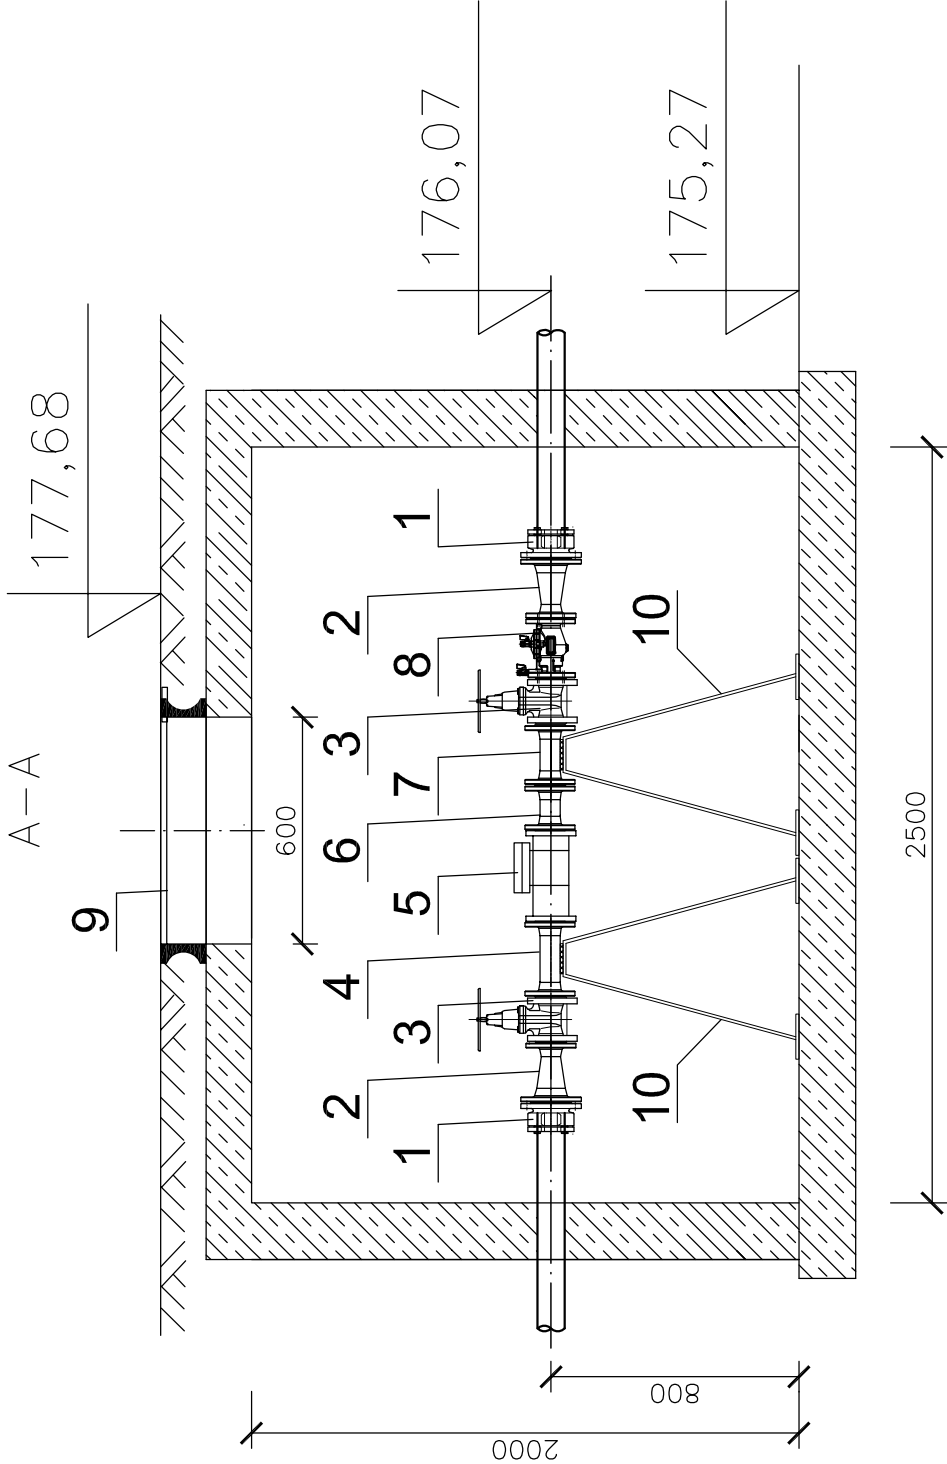

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość | Uwagi |
|------|---|-------|------------------|
| 1 | Końierz specjalny $\varnothing 75/65$ "System 2000" nr kat. 0400 | 2 | Hawle |
| 2 | Łącznik redukcyjny $\varnothing 65/50$ nr kat. 8550 | 2 | Hawle |
| 3 | Zasuwa typ E $\varnothing 50$ nr kat. 4000 | 2 | Hawle |
| 4 | Króciec dwukońierzowy FF $\varnothing 50$ L = 250 mm | 1 | PN-84/H-74101 |
| 5 | JS 50 , q=15m ³ /h , DN50 | 1 | PoWoGaz |
| 6 | Króciec dwukońierzowy FF $\varnothing 50$ L = 150 mm | 1 | PN-84/H-74101 |
| 7 | Łącznik kompensacyjny $\varnothing 50$ nr kat. 9810 | 1 | Hawle |
| 8 | Zawór antyskażeniowy EA 426 DN50 | 1 | Danfoss Socla |
| 9 | Właz kanałowy klasy C250 W, $\varnothing 600$, | 1 | |
| 10 | Podpory stalowe, z podkładką gumową | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|-------------------------|--|--------------|------------|--|--------|--|--|------|---------|---------|---|------------|-----------|------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON" S.C. | | | | | | | | "PROKON" S.C. | | | | | | | | | | |
| Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwla@interia.pl | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INWESTOR | | | | | | | | POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI, 98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. ZŁOTNICKIEGO 25 | | | | | | | | | | |
| INWESTYCJA | | | | | | | | ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ im. Kazimierza Kalużewskiego i Juliusza Sylji w Zduńskiej Woli w ramach realizacji projektu pn. "Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole-modernizacja Zespołu szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach". | | | | | | | | | | |
| OBJEKT | | | | | | | | SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM I DWOMA SALAMI DYDAKTYCZNYMI DEDYKOWANYMI BUDYNEK DYDAKTYCZNY DLA KLAS ZAWODOWYCH 98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 11, Dz. nr 331, 334, 337, 343, 340, 174, 332, 333, 338 OBR. 27. | | | | | | | | | | |
| TREŚĆ RYSUNKU | | | | | | | | STUDNIA WODOMIERZOWA | | | | | | | | | | |
| BRANŻA SANITARNA | | PROJEKTOWAŁ: | | mgr inż. Jerzy Sobczak | | NR UPRAWNIEN | 113/91/Op. | | PODPIS | | | DATA | 07.2016 | | STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY | | | |
| | | SPRAWDZIŁ: | | mgr Zbigniew Kośniewski | | NR UPRAWNIEN | 205/88/Op. | | PODPIS | | | DATA | 07.2016 | | BRANŻA SANITARNA | | | |
| OPRACOWAŁ | | | | | | | | PODPIS | | | | DATA | | 07.2016 | | SKALA | 1:100/500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | NR RYSUNKU | | S-2b |